

Воздушные Фильтры Для Пищевой Промышленности WAMFLO® Food FN200 / FN200X



WAMFLO® Food FN200 - БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Высокоэффективные Круглые Воздушные Фильтры (остаточное пылесодержание $< 10 \text{ мг/Нм}^3$) оснащаются фильтрующими элементами типа «мешки» и системой очистки сжатым воздухом. Серия фильтров Wamflo® Food спроектирована таким образом, чтобы минимизировать количество мертвых зон в соответствии с самыми последними нормами для оборудования, которое работает с сыпучими продуктами в пищевой и фармацевтической промышленности.

Благодаря запатентованным быстросъёмным фильтрующим элементам и улучшенной обработке поверхности (без острых краев), Круглые Фильтры WAMFLO® Food обеспечивают удобный доступ для обслуживания.

Назначение

Фильтры Wamflo® Food позволяют избежать отходов, значительно повышая эффективность удаления пыли. Фильтр WAMFLO® Food является локальным фильтром, что дает возможность устанавливать его непосредственно в месте, где происходит пыление, что предотвращает смешивание продуктов, как в случае с центральной аспирацией, и делает их пригодными для дальнейшего использования в процессе.

Особенности

- Программируемая система очистки сжатым воздухом
- Простая и удобная для чистки форма
- Запатентованные фильтрующие элементы «Easy-Fit-System» с байонетным замком обеспечивают легкий доступ с запыленной либо чистой стороны для обслуживания
- Инспекционная дверь со встроенными ручками для легкого и безопасного доступа к внутренней части фильтра
- Высококачественная обработка поверхности в соответствии со стандартами WAM®
- Исполнение ATEX для внутренней зоны 20 и внешней 21/22
- Подходит как для отрицательного давления (испытано до -6000 мм вод. ст. / -0,6 бар), так и для положительного давления (испытано до 750 мм вод. ст.)

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



Преимущества

- ✓ **Высокоэффективные программируемые системы очистки синхронизированы с датчиком дифференциального давления**
- ✓ **Минимизированное время простоя установки благодаря быстрому и простому техническому обслуживанию**
- ✓ **Простой и интуитивно понятный монтаж**
- ✓ **Сертификация ЕС 1935 / 2004**
- ✓ **Абсолютная безопасность обусловлена 40-летним опытом работы в области технологий фильтрации**

Опции

- Сертификация ATEX II 3D - ATEX II 2D
- Корпус и инспекционная дверца из стали 316L SS
- Фильтрующие элементы из антистатической и влагонепроницаемой ткани
- Система обогрева для холодных сред от 0 до -20 °C (несовместимо с версией ATEX)
- Дроссельный клапан VPA
- Воронка DK из нержавеющей стали AISI304L
- Воронка DK из нержавеющей стали AISI316L
- Взрывозащитная панель для ATEX исполнения
- Нижнее кольцо UFN с системой предотвращения падения или без нее




Применение




WAMFLO® Food FN200

WAMFLO® Food FNX200


Наружное применение

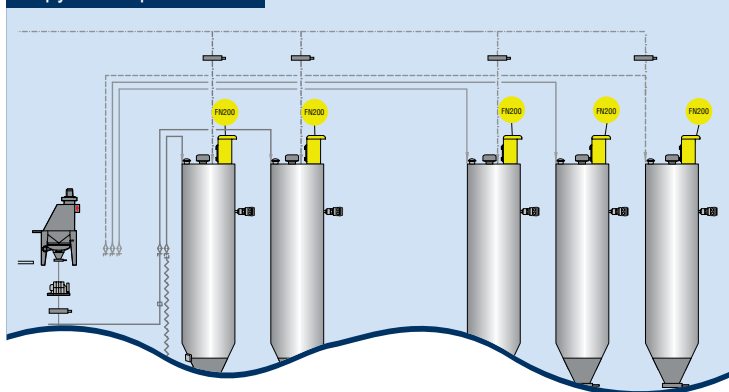



Внутреннее применение

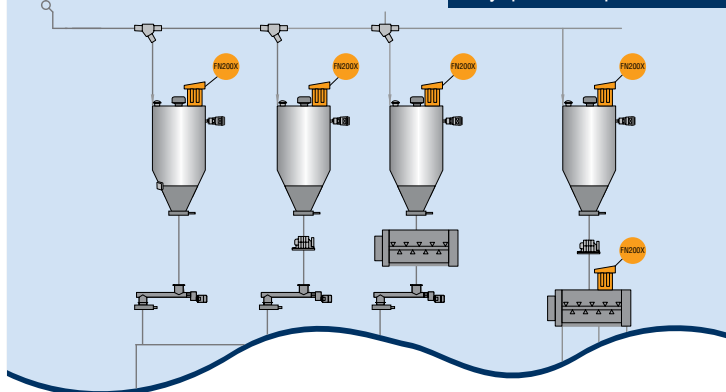

Габаритные Размеры

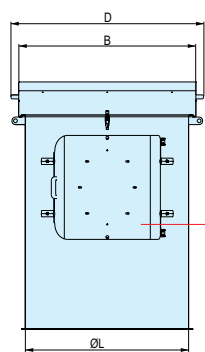

Опция

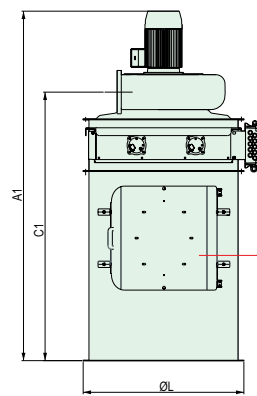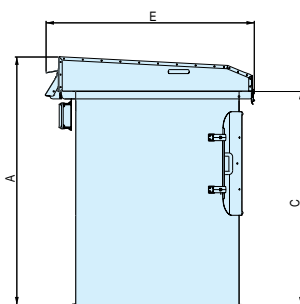

Опция

Площадь фильтрующей поверхности (м²)	Ø L	A	B	C	D	E	A1	C1
FN200 / FN200X								
1	400	1,146	495	920	580	635	1,597	1,279
2	400	1,586	495	1,360	580	635	2,037	1,719
3	400	2,066	495	1,840	580	635	2,517	2,199
3	600	1,146	690	920	775	880	1,725	1,313
5	600	1,586	690	1,360	775	880	2,165	1,753
6	600	2,066	690	1,840	775	880	2,645	2,233
5	800	1,146	875	920	960	1,010	1,830	1,343
8	800	1,586	875	1,360	960	1,010	2,270	1,783
11	800	2,066	875	1,840	960	1,010	2,750	2,263
11	1,000	1,146	1,125	920	1,210	1,325	1,855	1,363
16	1,000	1,586	1,125	1,360	1,210	1,325	2,295	1,803
21	1,000	2,066	1,125	1,840	1,210	1,325	2,775	2,283

Эта информация предоставляется без каких-либо гарантий, заверений или лицензий. Она точна в меру знаний WAMGROUP® или получена из источников, которые считаются точными. Таким образом, WAMGROUP® не несет никакой юридической ответственности.

